



MADE IN ITALY



Modulo fotovoltaico policristallino

Poly 330 - 350 W

PX72



Stabilimento produttivo italiano
assemblaggio con componenti selezionati




Modulo ultra robusto
spessore cornice 40 mm



20 anni Garanzia prodotto
25 anni Garanzia lineare



Tolleranza positiva nei
nostri moduli con **0/+5 wp**



Connettori Staübli
su richiesta




www.solarday.it

Modulo fotovoltaico policristallino Poly 330 - 350 W PX72




CARATTERISTICHE FISICHE

| | |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Celle: | 72 (6x12) Silicio policristallino |
| Disponibile in: | M2 |
| Vetro frontale: | Vetro a basso contenuto di ferro - spessore 3,2 mm Capa ARC < 20000 cd/m2 Carico frontale (neve) 5400 Pa - Carico posteriore (vento) 2400 Pa |
| Encapsulante: | EVA (Etilen Vinil Acetato) |
| Backsheet: | Foglio polimerico bianco |
| Cornice: | Argento in alluminio anodizzato 15 micron Fori di messa a terra (Per ulteriori informazioni si prega di contattare il nostro team di vendita) |
| Junction Box: | IP67/IP68 - 1500 V con 3 by pass diodes Lunghezza cavi 1200 mm - Sezione: 4,0 mm ² ± 1% tolleranza Classe di fuoco 1 (UNI 9177) |
| Connettori: | MC4 o connettore compatibile |

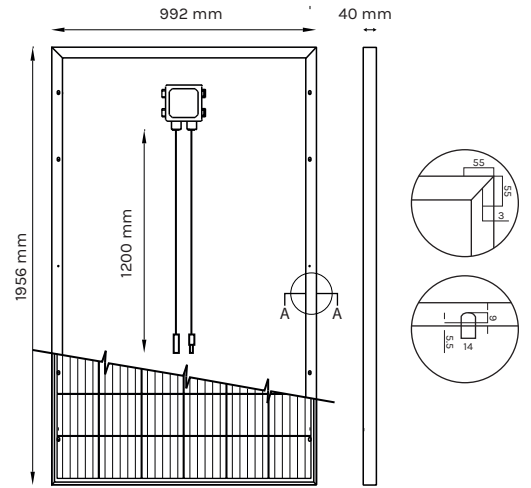

PESO, DIMENSIONI E PACKAGING

21 Kg | 1956 mm x 992 mm x 40 mm | 27 pz pallet | 702 pz truck

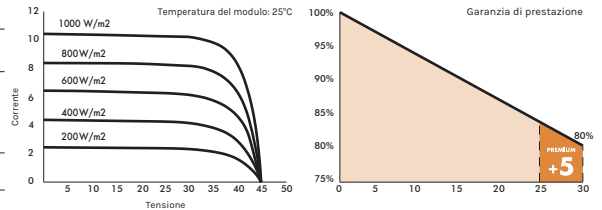

CARATTERISTICHE ELETTRICHE *

| | PX72 330W | PX72 335W | PX72 340W | PX72 345W | PX72 350W |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Potenza di picco: Pmax (W) | 330 | 335 | 340 | 345 | 350 |
| Tolleranza di classificazione: | 0/+5 W | 0/+5 W | 0/+5 W | 0/+5 W | 0/+5 W |
| Tensione Pmax: Vmpp (V) | 37.63 | 38.10 | 38.30 | 38.50 | 38.71 |
| Corrente Pmax: Imp (A) | 8.77 | 8.80 | 8.88 | 8.97 | 9.05 |
| Tensione a circuito aperto: Voc (V) | 46.41 | 46.61 | 46.73 | 46.98 | 47.22 |
| Corrente di corto circuito: Isc (A) | 9.38 | 9.45 | 9.53 | 9.60 | 9.68 |
| Tensione massima di sistema: (V) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Efficienza modulo: (%) | 17.01 | 17.26 | 17.52 | 17.78 | 18.03 |
| Massimo valore nominale del fusibile: (A) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

*Valori STC: 1000W/m², AM 1.5, temperatura 25°C. Tolleranza di misura +/-3% (AAA Simulazione solare -IEC 60.904-9).

CARATTERISTICHE TEMPERATURA

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Coeff. Temperatura Voc: | -0,34 % / °C |
| Coeff. Temperatura Isc: | +0,04 % / °C |
| Coeff. Temperatura Pmax: | -0,43 % / °C |

CARATTERISTICHE OPERATIVE

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Intervallo di temperatura: | da -40°C a +85°C |
| Resistenza alla grandine: | Ø 28 mm, 86 Kg/h |
| NMOT*: | 43 ± 2 °C |

*Temperatura di esercizio nominale del modulo: irraggiamento 800W/m², temperatura 20°C, velocità del vento 1m/s

GARANZIA

20 ANNI
Garanzia prodotto

25 ANNI
Garanzia lineare

PREMIUM
+5

CERTIFICATI SOLARDAY

IEC 61215:2016 | EN 61730-1:2016 | EN 61730-2:2016
UNI 9177 Class 1 Fire Class | FIRE TEST MST23 CLASSE C
IEC 62716:2013 | IEC 61701:2011
ECOEM

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018
CE

Leggere il manuale di istruzioni di questo prodotto prima di procedere all'installazione. Tutte le informazioni di questa brochure possono essere modificate senza preavviso da Solarday.

Office (ES)
Carrer de les Garrigues 17 p.1
46001 Valencia, España
contact@solarday.it +34962071775

Office (IT)
Via privata Antonio Meucci 67
20128 Milano, Italy
info@solarday.it +39022594171

Factory
Località Merlaro 1, 25070
Nozza di Vestone (BS), Italy
info@solarday.it