



MADE IN ITALY



Modulo fotovoltaico monocristallino

Mono 320 - 325 W

BPM60 ALL BLACK



Stabilimento produttivo italiano
assemblaggio con componenti europei




Modulo ultra robusto
spessore cornice 40 mm



20 anni Garanzia prodotto
25 anni Garanzia lineare


+5

Tolleranza positiva nei
nostri moduli con **0/+5 wp**



Connettori Staübli
su richiesta

www.solarday.it

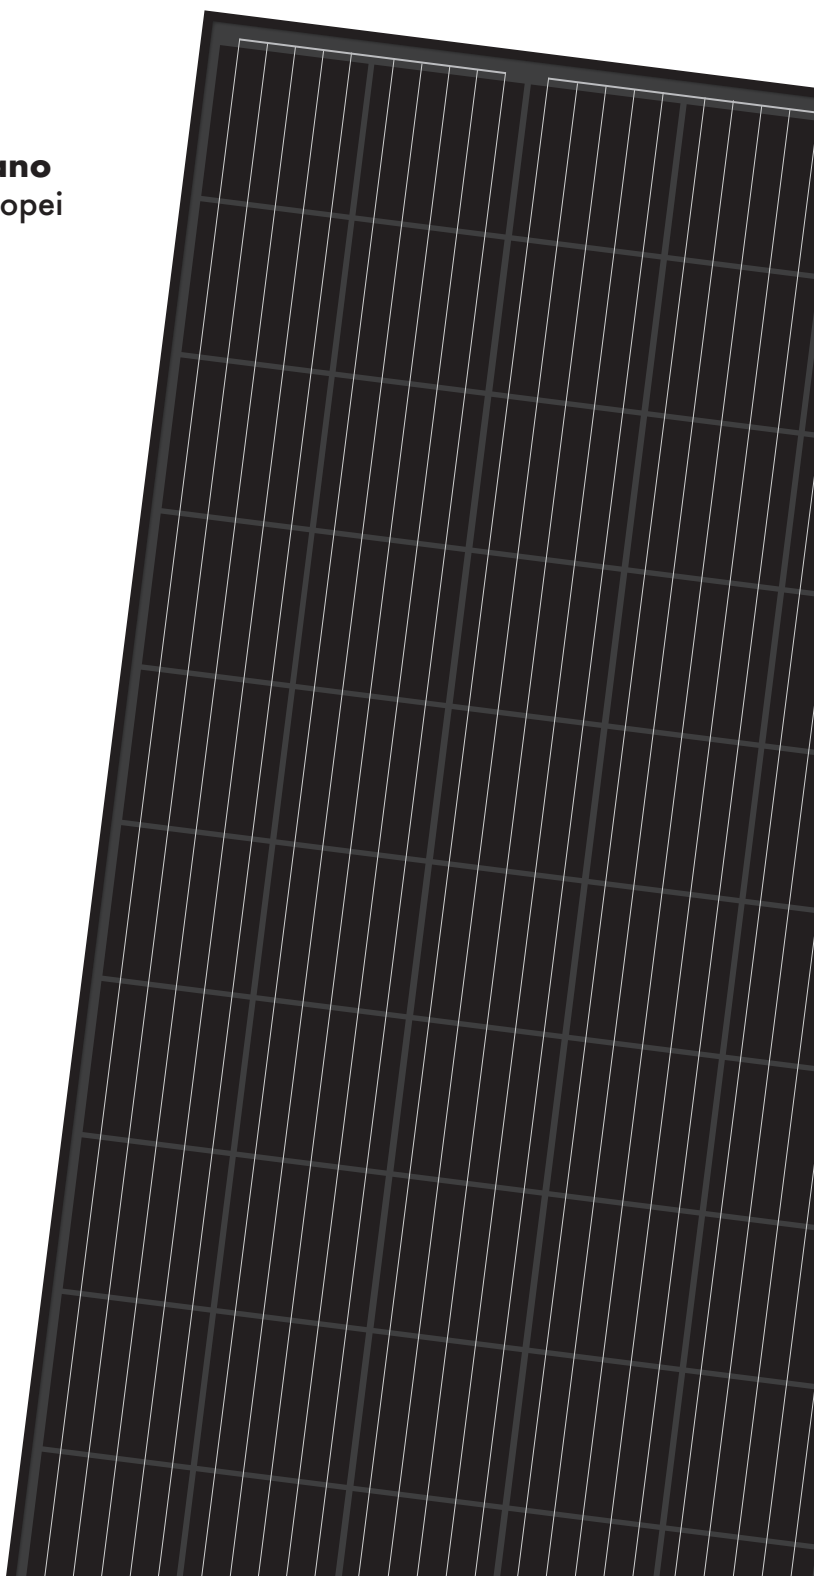

Modulo fotovoltaico monocristallino Mono 320 - 325 W BPM60 ALL BLACK





CARATTERISTICHE FISICHE

Celle:	60 (6x10) Silicio monocristallino PERC
Disponibile in:	M3
Vetro frontale:	Vetro a basso contenuto di ferro ARC - spessore 3,2 mm Carico frontale (neve) 5400 Pa Carico posteriore (vento) 2400 Pa
Encapsulante:	EVA (Etilen Vinil Acetato)
Backsheet:	Foglio polimerico nero
Cornice:	Nero in alluminio anodizzato 15 micron - Fori di messa a terra (Per ulteriori informazioni si prega di contattare il nostro team di vendita)
Junction Box:	IP67/IP68 - 1500 V con 3 by pass diodes Lunghezza cavi 900 mm Sezione: 4,0 mm ² ± 1% tolleranza
Connettori:	MC4 o connettore compatibile

PESO, DIMENSIONI E PACKAGING

19 Kg | 1665 mm x 1002 mm x 40 mm | 27 pz pallet | 810 pz truck

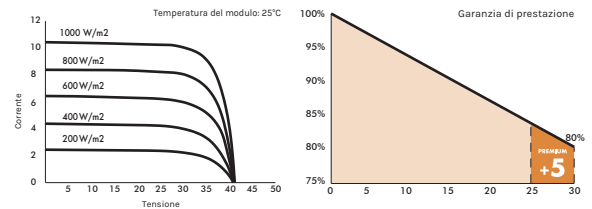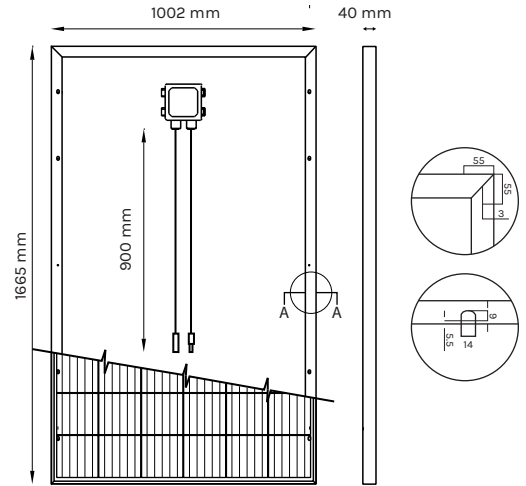

CARATTERISTICHE ELETTRICHE*

	BPM60 320W	BPM60 325W
Potenza di picco: Pmax (W)	320	325
Tolleranza di classificazione:	0/+5 W	0/+5 W
Tensione Pmax: Vmpp (V)	32.80	32.94
Corrente Pmax: Imp (A)	9.76	9.87
Tensione a circuito aperto: Voc (V)	40.38	40.49
Corrente di corto circuito: Isc (A)	10.23	10.32
Tensione massima di sistema: (V)	1500	1500
Efficienza modulo: (%)	19.18	19.48
Massimo valore nominale del fusibile: (A)	15	15

*Valori STC: 1000W/m², AM 1.5, temperatura 25°C. Tolleranza di misura +/-3% (AAA Simulazione solare -IEC 60.904-9).

CARATTERISTICHE TEMPERATURA

Coeff. Temperatura Voc:	-0,31 % / °C
Coeff. Temperatura Isc:	+0,04 % / °C
Coeff. Temperatura Pmax:	-0,39 % / °C

CARATTERISTICHE OPERATIVE

Intervallo di temperatura:	da -40°C a +85°C
Resistenza alla grandine:	Ø 28 mm, 86 Kg/h
NMOT*:	45 ± 2 °C

*Temperatura di esercizio nominale del modulo: irraggiamento 800W/m², temperatura 20°C, velocità del vento 1m/s

GARANZIA

20 ANNI
Garanzia prodotto

25 ANNI
Garanzia lineare

PREMIUM
+5

REVAMPING IN CONTO ENERGIA?

Comunicacelo per tempo in modo da mandarti in anticipo tutta la documentazione necessaria.

CERTIFICATI SOLARDAY

IEC 61215:2016 | EN 61730-1:2016 | EN 61730-2:2016
UNI 9177 Class 1 Fire Class | FIRE TEST MST23 CLASSE C
IEC 62716:2013 | IEC 61701:2011
ECOEM

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018
CE

VKF
SUNDAHUS
BRGB
MCS

Leggere il manuale di istruzioni di questo prodotto prima di procedere all'installazione. Alla luce del continuo sviluppo tecnico tutte le informazioni di questa brochure possono essere modificate senza preavviso da Solarday.

Headquarter (IT)
Via privata Antonio Meucci 67
20128 Milano, Italy
info@solarday.it +39022594171

Factory
Località Merlaro 1, 25070
Nozza di Vestone (BS), Italy
info@solarday.it

Office (ES)
Carrer de les Garrigues 17 p.1
46001 Valencia, España
contact@solarday.it +34962071775